

Anlagenbau Planung Beratung



Modelleisenbahn

Johann Fleischhacker

1110 Wien, Herbert-Böhm-Gasse 3

Tel +43(0)6991 070 19 83

e-mail: jfmb@jfmb.at, www.jfmb.at

DER ZIMO SPEZIALIST



KISPA, Dr. Buhler



Bausatz Bahnhof Mariazell

**BITTE PRÜFEN SIE VOR BEGINN DES ZUSAMMENBAUES DIE
VOLLSTÄNDIGKEIT DER EINZELNEN BEUTEL**

Inhalt des Paketes:

6 Stk. Teilebeutel, jeweils einzeln mit deren Inhalt beschriftet

Dachteile

Gebäudeteile laut beiliegenden Plänen

Sie benötigen weiters:

2 Pkg. Dachrinnen und Fallrohre der Fa. Auhagen (Kat.Nr.: 41609)

1 Pkg. Dachzubehör der Fa. Auhagen (Kat. Nr.: 48583) oder ähnliches (Schornstein)

Polystrolkleber z.B. Faller Super Expert

UHU, oder ähnlichen Klebstoff

Scharfes Bastelmesser

Grüne und graue Farbe zum Bemalen

Die beigelegten Ausdrücke können als Maskierung verwendet werden, falls beabsichtigt wird, das Gebäude zu beleuchten (Aufkleben auf schwarzes Buntpapier !!!!)

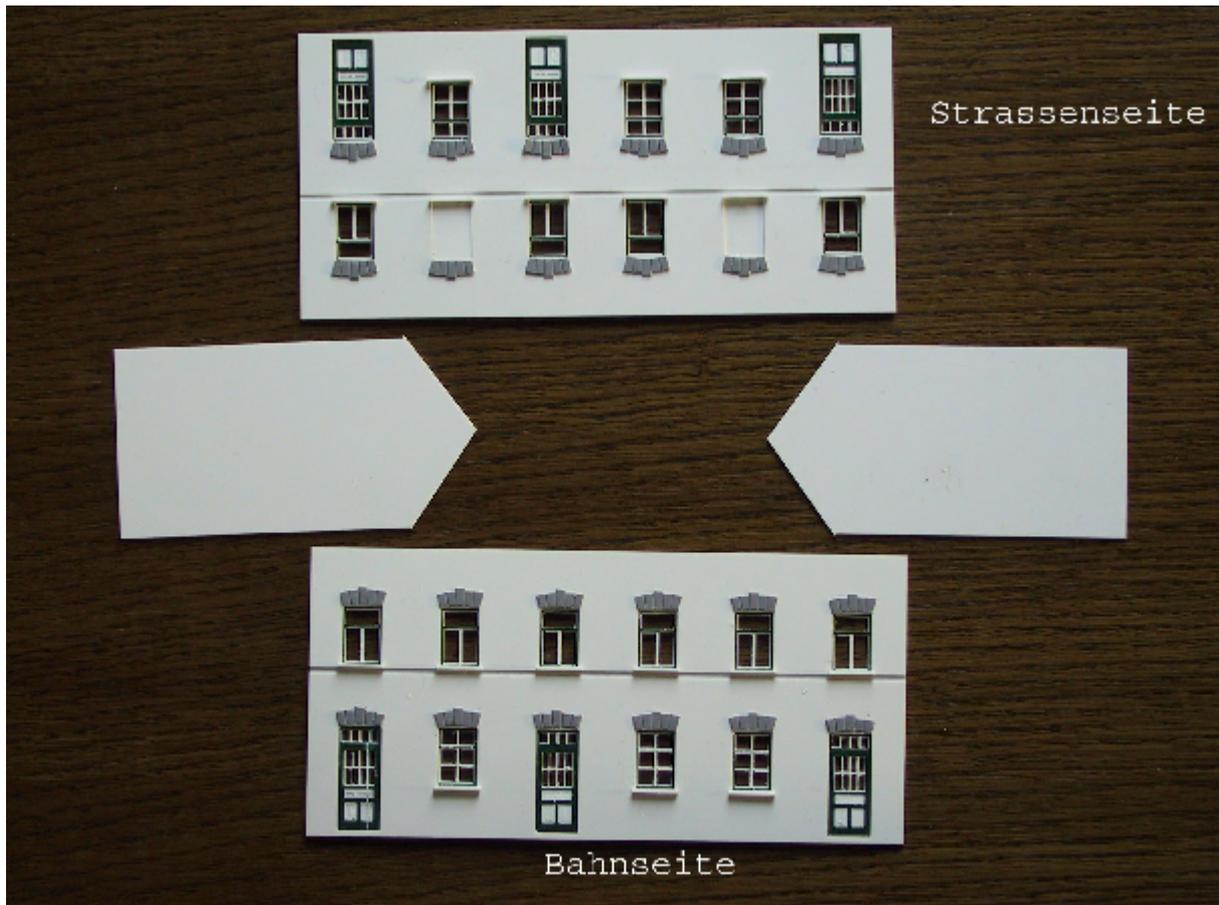


Bild 1 Mittelteil

Fenster und Türen zuerst einpassen, dann färben. Nach dem Trocknen der Farbe können die Fenster und Türen eingeklebt werden.

Gehen Sie ebenso mit den Fenster- und Türüberlagern vor.

Kleben Sie die Fensterbretter ein.

Anschließend kleben Sie die Teile zusammen. Die Nase am Seitenteil soll plan mit Vorder- und Rückseite abschließen. (Siehe Bild 2 und 3)



Bild 2



Bild 3

Verfahren Sie genauso mit den Seitenteilen

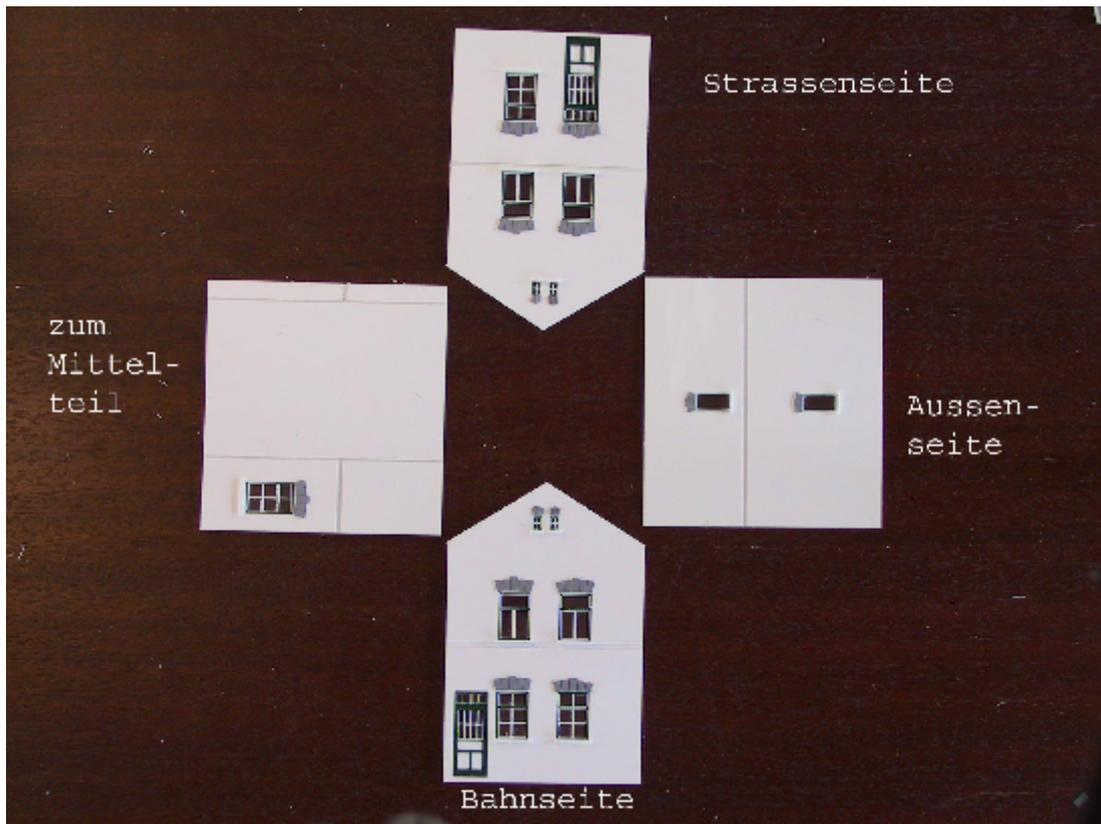


Bild 4 (Seitenteil von der Straßenseite aus gesehen LINKS)

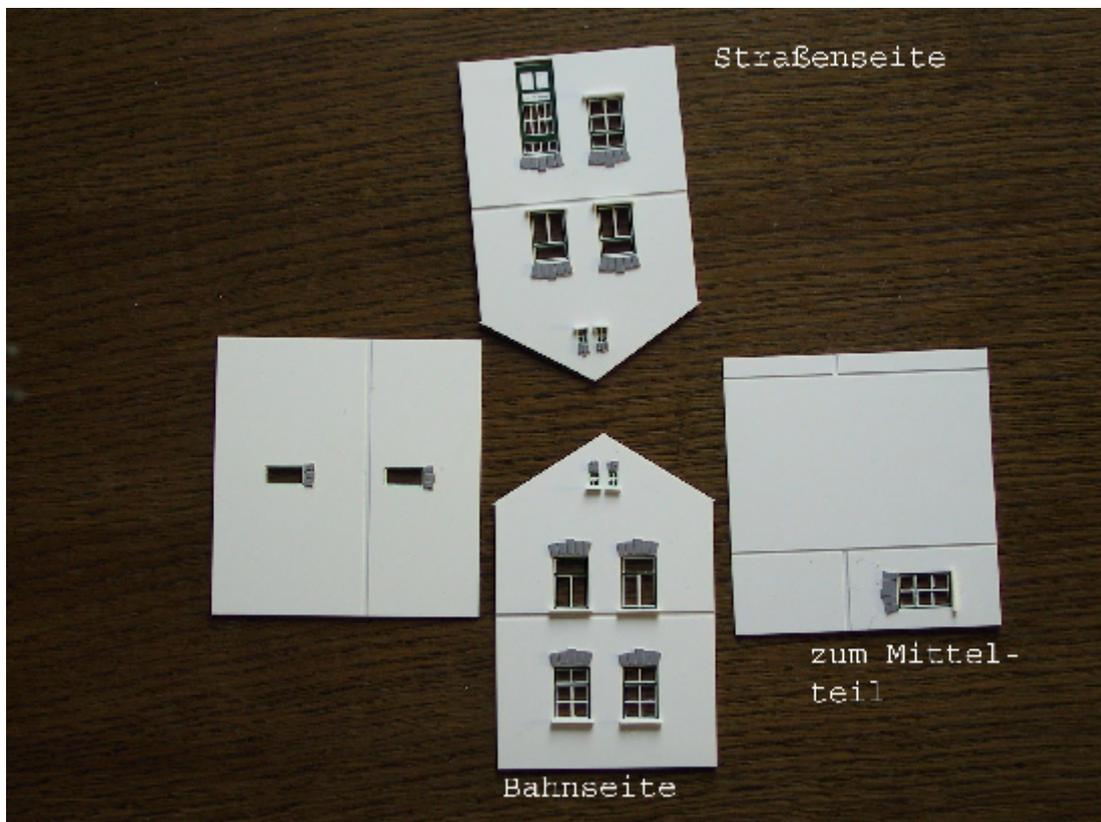


Bild 5 (Seitenteil von der Straßenseite aus gesehen RECHTS)

Das selbe machen Sie jetzt mit den Anbauten



Bild 6 Anbau von der Straßenseite aus gesehen LINKS





Bild 7

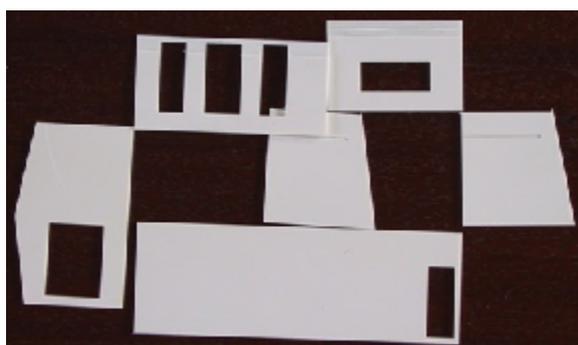

Bahnseite

Bild 8 Anbau von der Straßenseite aus gesehen RECHTS

Wenn alle Teile zusammengeklebt wurden, können Sie die einzelnen Bauteile auf die Grundplatte aufkleben. Auf dieser befinden sich vordefinierte Felder.

Anschließend können die bemalten Mauersockel und die Gesimsleisten angeklebt werden.

Danach die bemalten Mauerecken passend zuschneiden und aufkleben.

Die Holzimitationen der Zubauten (Bahnseite oben) bemalen und aufkleben

Die Stiegen auf der Grundplatte vor den Türen befestigen

Die Steinimitate aus dem Papier ausschneiden und ankleben (UHU)

Montage der Pergola

Die Steher auf der Grundplatte befestigen (Schlitz)



Bild 9

Danach die 5 Giebel der Pergola einkleben (evtl. einpassen)



Bild 10



Bild 11

Ebenso die 8 kurzen Abstützungen einkleben (evtl. einpassen)

Die Querstreben einkleben



Bild 12



Bild 13

Die Querstreben sollen auf dem Steher nur leicht anliegen (Bild 13), da ansonsten die weißen Füllungen nur schwer montiert werden können! (Pergola grün, siehe Bild 9)

Dach der Pergola inkl. Nebengebäude einpassen und an den vorgegebenen Stellen biegen
à Oberseite grau, Unterseite grün bemalen
à Dach auf Pergola und Nebengebäude kleben

Montage des Daches:

Zuerst das Dach des Mittelteiles montieren und einpassen

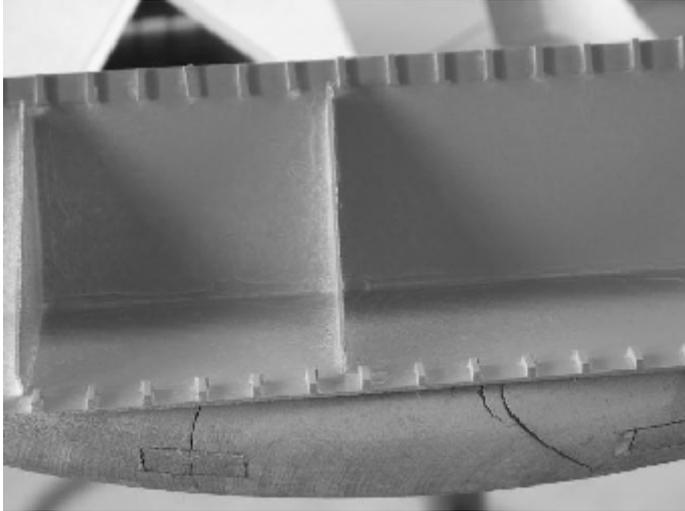


Bild 14

Danach die Seitenteile laut Bild 15 herstellen

Die Blechimitate müssen zugeschnitten werden! (Schlitz in Blechplatten MUSS innen sein)

Giebelabdeckungen montieren

Dach oben grau, unten grün, Giebelabdeckungen grün

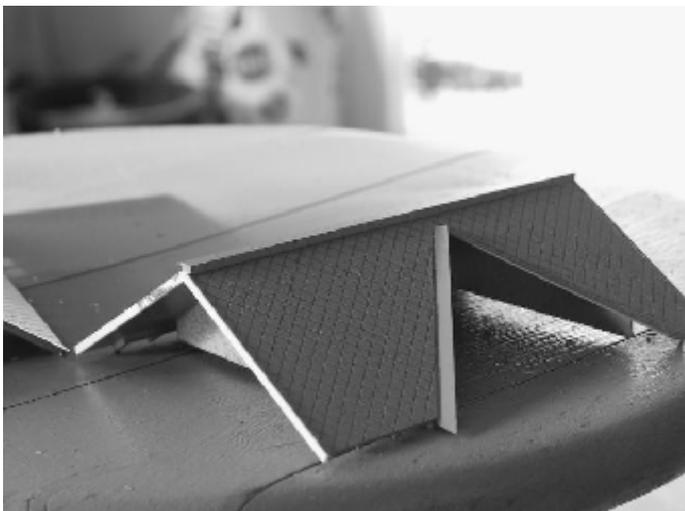


Bild 15

Danach können die einzelnen Dachteile montiert werden. Im Anschluss die Dachrinnen und Fallrohre ankleben

Mariazell Mariazell

